

EL-CC-1 Serie

Cold Chain Data Logger



- 3 data loggere til at monitorere kølevarer, frysevarer og varer til modning
- Ingen set-up nødvendig. Tryk på den røde knap for at starte.
- Forud indstillet med logge interval på 10 min og alarmgrænser til hver sin opgave.
- Genanvendelig med 12+ måneder batteri levetid.
- Forskellig eksport funktion som pdf, Excel og JPEG.


Hver af disse Cold Chain loggere leveres forprogrammeret til brug i din måleopgave – tryk blot på knappen for at start logningen. Under en logger session kan man trykke på knappen igen og se status på status LED for en hurtig indikation på om temperaturen har været i alarmtilstand på et tidspunkt. Når logger seancen er afsluttet, rykkes den vandtætte plastpose langs den stiplede linie for at komme ind til usb stikket der kan sættes i computeren. Brug den gratis Windows software EasyLog CC for at hente data til visning i softwaren. Herefter 0-stilles / primes loggeren til næste logger session.



EasyLog CC Software


Den simple software giver mulighed for at se data grafisk eller som tabel samt eksportere data til brug i anden software til rapportering.

Download gratis den seneste version af softwaren på www.contika.dk

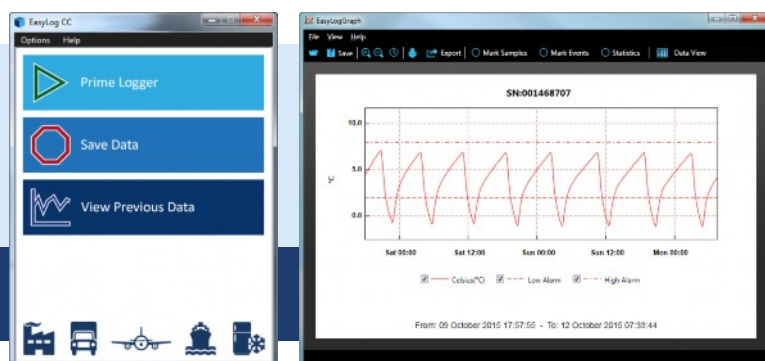

YOUR EL-CC-1

- 1 Start / Status knap
- 2 Status LEDs
- 3 USB stik
- 4 Ryk for at åbne
- 5 Fastgørelse
- 6 Model type

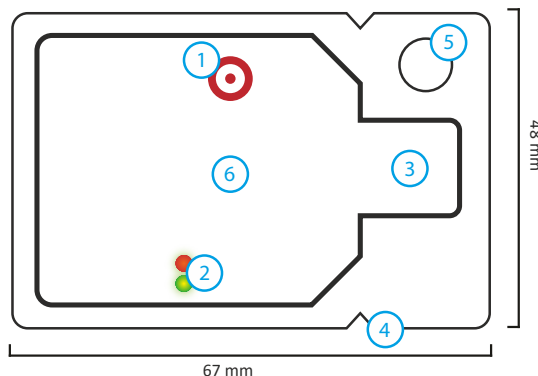

SPECIFIKATIONER

Måleområde	-30 to +60°C
Nøjagtighed (total)	±0.5°C maximum
Opløsning	0.1°C
Batteri levetid	12 måneder (minimum)
IP Rating	IP67 - vandtæt
Antal logninger	32.600

* Dataloggeren er beskyttet imod fugt IP67 standard når den er anbragt i plastpose EL-CC-BAG eller lignende.

MODEL SPECIFIC

	Kølevarer	Frysevarer	Modning
Høj Alarm niveau	8°C	-16°C	14°C
Lav Alarm niveau	2°C	-20°C	12°C
Logger interval	10 minutter (220 dage)	10 minutter (220 dage)	10 minutter (220 dage)
Part Nummer	EL-CC-1-001	EL-CC-1-002	EL-CC-1-003

Loggeren kan modificeres til andre måleopgaver. Disse er standard opsætning. Har du en opgave der kræver anden opsætning kan dette lade sig gøre dog ved et større antal. Anden opsætning kan være et andet loggerinterval eller alarmgrænser.

TILBEHØR

EL-CC-BAG: 5 stk vandtætte plastposer.

